

**MEJORA DE LA SEGURIDAD
VIAL
DE LA C- 3321.
TRAMO BENIJÓFAR-
TORREVIEJA**



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA



PLANTA GENERAL DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS

1/4



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Clave:.....11-A-1.188
- Términos municipales:..... Rojales, Torrevieja y Algorfa
- Presupuesto de la obra:.....12.062.861,72 Euros

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- Longitud:.....10.719 m
- Velocidad específica:.....80 Km/h
- Número de carriles:.....2 x 2
- Ancho de calzada:.....7 m
- Ancho de arcén:.....0.5 m y 1.00 m
- Ancho de mediana:.....2.5 m
- Tipo de explanada:.....E3
- Tipo de tráfico:.....T1
- N° de Glorietas:.....8
- Longitud de carril de ciclos:.....7.501 m
- Ancho de carril de ciclos:.....3 m



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- **Desmante:.....226.191 m³**
- **Terraplén:.....232.403 m³**
- **Zahorra:.....59.375 m³**
- **Mezclas bituminosas:.....113.203 Tn**
- **Cuneta:.....25.142 m**
- **Bordillo:.....39.700 m**
- **Iluminación:.....235 puntos de luz**
- **Jardinería:.....108 palmeras, 15.424 plantas y 31.044 m² de césped**
- **Red de riego:.....10.800 ml**
- **Obras singulares:.....Pasarela peatonal metálica de 28.60 m de luz**

MEDIDAS DE ADECUACIÓN AMBIENTAL


- Pasos para fauna:.....4
- Valla encauzadora de fauna:..... 4.000 m
- Pantalla vegetal:.....2.000 Tamarix y
2.000 Atriplex
- Señalética:..... 75 m²
- Áreas de observación paisajística:.....2
- Iluminación de baja intensidad:.....24 puntos de luz



RESUMEN GENERAL DE GESTIÓN

- Financiación de las obras:.....COPUT
- Inicio obras:.....Febrero 1999
- Plazo de ejecución:.....36 meses
- Dirección técnica:.....S.T. de Carreteras de Alicante
- Asistencia Técnica:.....ISO Ingeniería y Servicio de Obras
- Ejecución de las obras:.....Dragados Obras y Proyectos, S.A.

PLANTA GENERAL DE LAS OBRAS

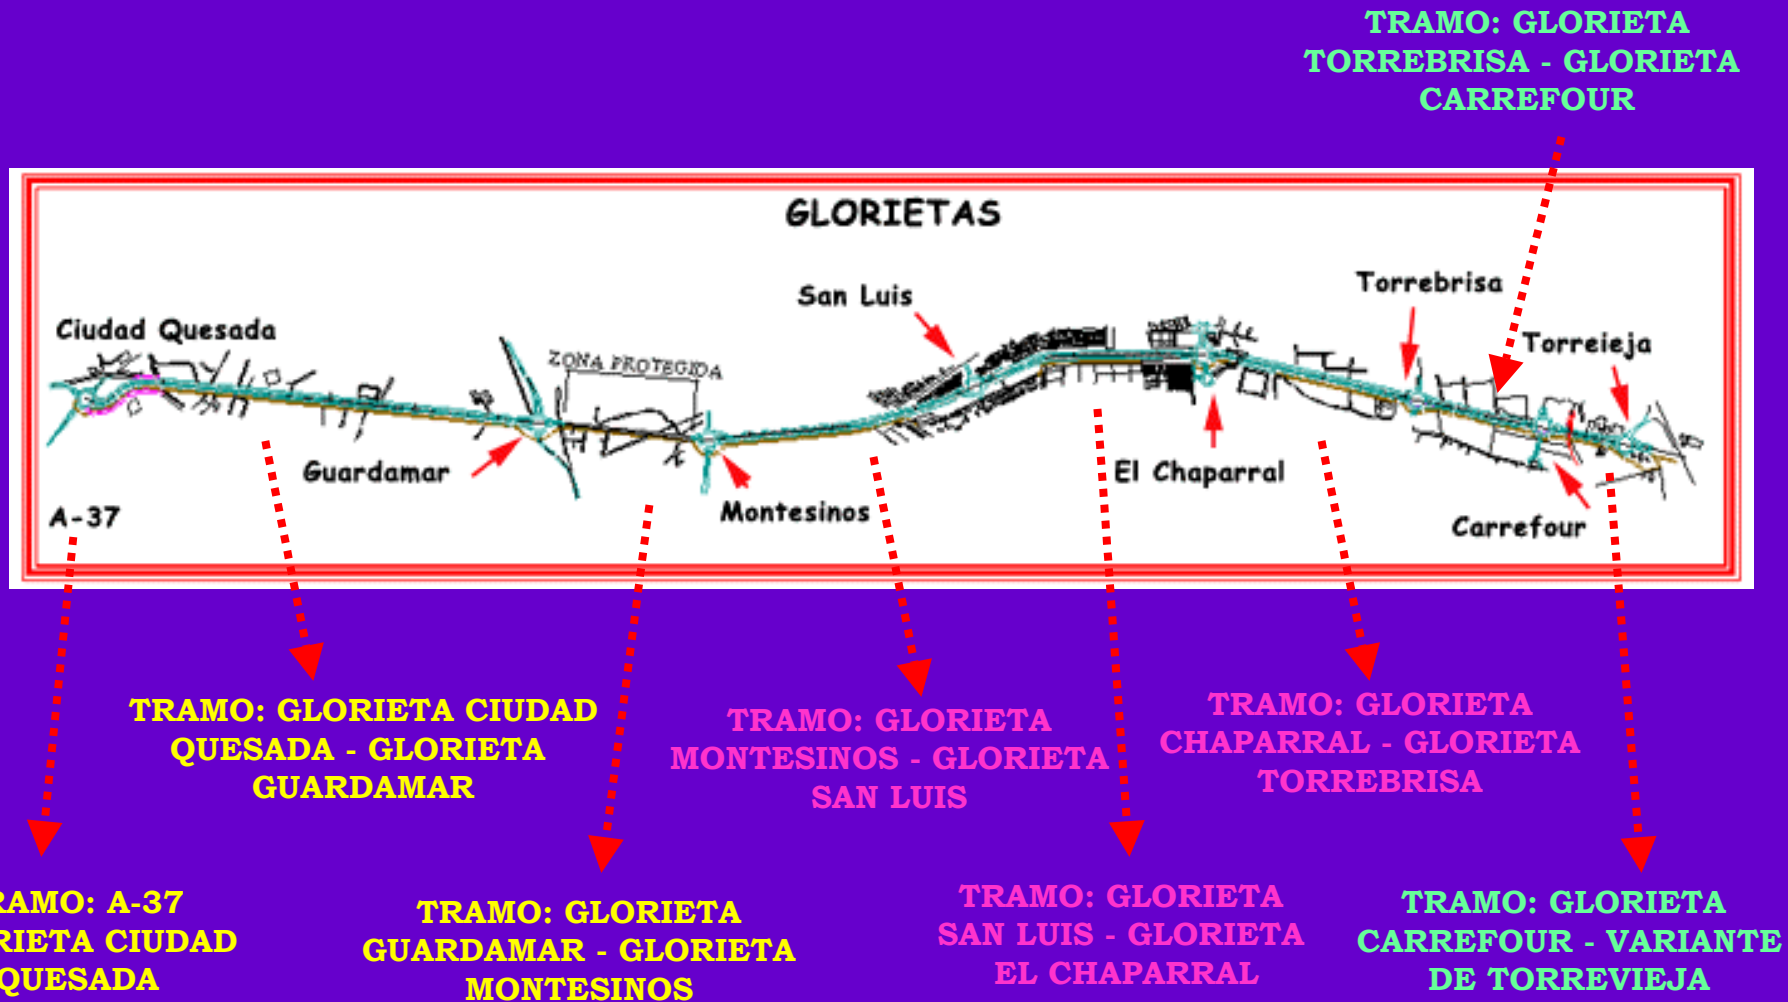

Haga clic sobre el texto de los tramos para más información.